

Концевой выключатель уровня NGS 260 (Напольный датчик)

Краткое описание

- Концевой выключатель уровня жидких сред в качестве напольного датчика, с контролем утечек
- Не требует настройки или ввода в эксплуатацию с ПК

Технические характеристики

- Корпус из POM - полиоксиметилена
- Кабельный ввод: PA - полиамид или штекер
- Датчик контакта с пищевыми продуктами из ПЭЭК
- Электрическое подключение с помощью резьбового соединения или разъема M12
- Класс защиты IP68 DIN EN 60529, IP69K в полностью герметичной конструкции
- Вспомогательное напряжение 12...35VDC
- Сигнал на выходе активен, макс. 50mA, защита от короткого замыкания
- Функция переключения полный/пустой в зависимости от полярности вспомогательного напряжения
- Диапазон температур -20°C...+70°C
- Опционально со светодиодным индикатором состояния переключения




NGS 260-KR2-A-1-1-02PVC-V


Типичные области применения

- Мониторинг насосных скважин
- Защита от сухого хода
- Мониторинг сливов в полу в пищевой промышленности

Сигнал наполнено

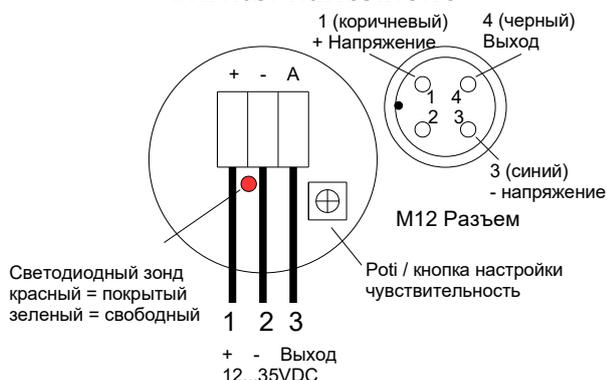

Сигнал опустошено

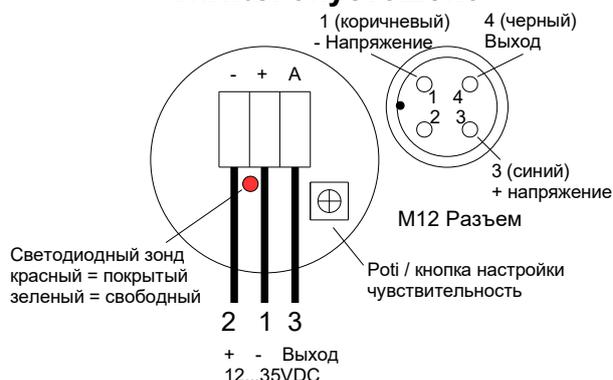

Код заказа NGS 260...

Пример заказа: NGS 260-KR2-A-1-1-02PVC-V

Корпус подключения

- KR2 Пластиковый корпус круглый (POM)

Исполнение

- A Стандартное исполнение

Электрическое подключение

- 1 Резьбовой зажим
- 2 Разъем M12

Версия электроники

- T1 С электроникой настройки
- 1 Стандартное исполнение
- 2 С внешним индикатором состояния переключения

Длина и материал кабеля (не с разъемом M12)

- 00PVC Укажите длину кабеля (например, 02 = 2 м) / м, материал кабеля ПВХ
- 00PUR Укажите длину кабеля (например, 02 = 2 м) / м, материал кабеля PUR
- 00S Укажите длину кабеля (например, 02 = 2 м) / м, материал кабеля силикон

Версия электрического подключения

- V Полностью герметично залитая электроника или клеммный отсек (класс защиты IP69K)